
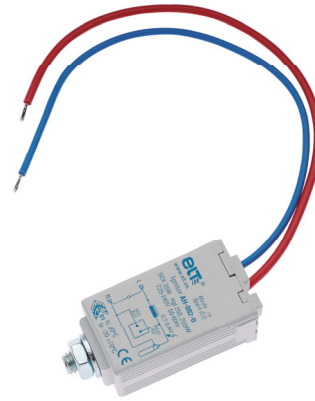


Ignitor for low pressure sodium and metal halide lamps-0,8 kV

Arrancador para lámparas de sodio B.P. y halogenuros metálicos de 0,8 kV

AH 002
220-240V
50-60Hz

Lamps / Lámparas: Na B.P. 35W
Hgl 250...2000W.
Vp = 0,8kV

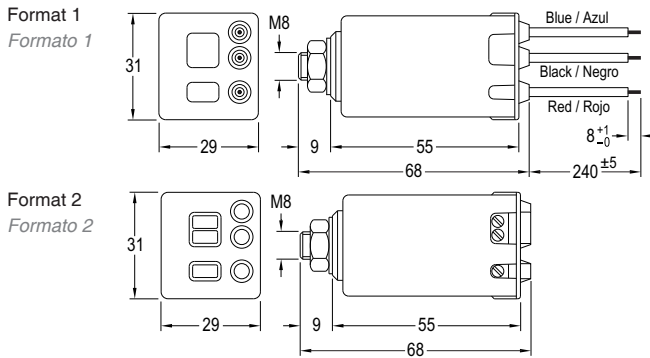

| Model | Modelo | AH 002-D | |
|-----------------------|----------------------------|--|-----------|
| Ref. No. | | 3210132 (Format/Formato 1) 3210131 (Format/Formato 2) | |
| Lamp | Lámpara | Na B.P. 35W Hgl 250...2000W. Vp = 0,8kV | |
| Switch-on voltage | Tensión de arranque | V | ≤ 198 |
| Switch-off voltage | Tensión de desconexión | V | > 170 |
| Main voltage | Tensión de alimentación | V | 198 ÷ 264 |
| Peak voltage | Tensión de pico | kV | 0,9 |
| Impulse width at | Ancho de impulso a | 0,6kV - μsec. | > 300 |
| Pulse No. per cycle | Nº de impulsos por periodo | N.º | 1 |
| Impulse position | Posición del impulso | °e | 80 ÷ 110 |
| Load capacitance | Capacidad de carga | pF | 10000 |
| Losses | Pérdidas propias | W | < 1 |
| Max.temp. at tc point | Temp.máx. envoltente | tc (°C) | 90 |
| Minimum ambient temp. | Temp. ambiente mínima | ta (°C) | -30 |
| Approvals | Homologaciones | | |

- ~ Independent ignitor with two wires. Parallel connection.
- ~ Insulating self-extinguishing casing with M8 fastening shank.
- ~ 0.75 mm² flexible connections.
- ~ Suitable for metal halide lamps with 0.8kV ignition voltage.
- ~ Available with double insulated wires upon request.

- ~ Arrancador independiente de dos hilos. Conexión paralelo.
- ~ Envoltente aislante autoextinguible con espiga metálica M-8.
- ~ Conexiones 0,75 mm², flexibles.
- ~ Utilizable con lámparas de halogenuros metálicos con tensión de encendido 0,8 kV.
- ~ Disponible bajo pedido, con cables de doble aislamiento.

Packaging and weight pag. 195 and www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf
Product selection on www.elt.es/productos/product_finder.html
Ignitors data pag. 134 and www.elt.es/productos/product_finder.html

Embalaje y peso pag. 195 y www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf
Selección de producto en www.elt.es/productos/buscador_producto.html
Tabla arrancadores pag. 134 y www.elt.es/productos/buscador_producto.html

CE

EN-61347-2-1
EN-60927

