




# TOUCH SYSTEM

## Wall-mounted touch LED controller

### Controlador LED táctil de pared

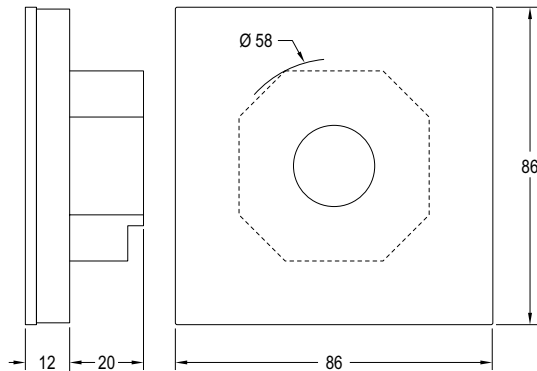

Model <i>Modelo</i>	Ref. No.	Input / Output Voltage	Control signal <i>Tipo de regulación</i>	Max Output current <i>Intensidad máxima de salida</i>	Max Output Power		LED strip type <i>Tipo tira LED</i>	Control made by <i>Control a través de</i>
		<i>Tensiones de entrada y salida</i>			V	A		
STO-RGB-W-CT01	9955916	12-24	PWM	4x5	240	480	RGB (3CH) RGBW (4CH)	Touch Panel <i>Panel Táctil</i>

~ STO-RGB-W-CT01 can control RGB and RGBW (RGB + White) LED strips from a wall-mounted touch sensor.  
~ Able to be used with universal square or round mounting boxes.  
~ Every device can control one or several LED strips and all will work synchronously. If two or more zones with independent control are needed, an extra controller must be used for each zone.

~ El controlador STO-RGB-W-CT01 permite controlar la iluminación de una tira LED RGB o RGBW (RGB+Blanco) desde un panel táctil empotrable.  
~ Compatible con cajas de empotrar universales cuadradas y redondas.  
~ Cada equipo puede controlar una o varias tiras LED y todas funcionarán de manera sincronizada. Si se quiere hacer dos o más zonas con funcionamiento diferente habrá que usar un controlador distinto para cada zona adicional.


Packaging and weight p. 191 and [www.elt.es/productos/packaging\\_EL.T.pdf](http://www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf)  
Instructions manual on [www.elt.es/productos/inst\\_manual.html](http://www.elt.es/productos/inst_manual.html)

Embalaje y peso pág. 191 y [www.elt.es/productos/embalaje\\_EL.T.pdf](http://www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf)  
Manual de instrucciones en [www.elt.es/productos/manual\\_instrucciones.html](http://www.elt.es/productos/manual_instrucciones.html)

### Functions *Funciones*

4 custom scenes:  
Long press to save scene, short press for recall.  
*4 memorias:  
Presión larga para memorizar, presión corta para cambiar a valores memorizados*

Brightness  
*Intensidad de luz*



Short press to choose R, G, B, W colour  
Long press to dim R,G,B,W brightness selection dial  
*Presión corta para elegir el color R, G, B, W  
Presión larga para regular la intensidad de R, G, B y W.*


ON / OFF  
*Encendido / Apagado*

Colour selection dial  
*Dial de selección de color*

Colour running mode:  
Short press to start or pause colour running mode, long press to adjust speed.  
*Modo cambio de color:  
Presión corta para detener o activar.  
Presión larga para cambiar la velocidad de cambio.*

Note: if an RGB LED strip is connected, W button won't have any effect.  
*Nota: Si se conecta a una tira LED RGB el botón W no tendrá ninguna función.*

### Connection diagram *Esquema de conexión*

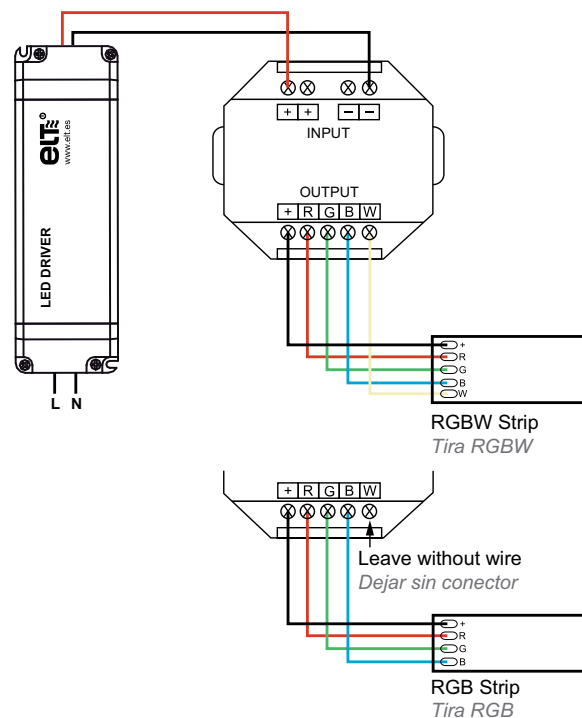

CE PWM

