

Model Modelo	Ref. No.	Units per box Unidades por caja
iProgrammer	3512003	1

- ~ Mini USB 2.0 Input (Type AB) up to 4 control gear.
- ~ External power supply (6V DC, 1A DC) up to 64 control gears. EIAJ-2 connector.
- ~ DALI output protected against shortcircuit events (in case of a sustained shortcircuit, internal DALI power supply is disconnected).
- ~ 5 LEDs indicators:
 - ~ Overload.
 - ~ External DALI power supply.
 - ~ Communication.
 - ~ Internal DALI power supply.
 - ~ Power ON.
- ~ Working ambient temperature: 0...+50°C.
- ~ Easy to program and update.
- ~ Type of protection: IP20.

Packaging and weight p. 171 and www.elt.es/productos/packaging_ELT.pdf

- ~ Entrada Mini USB 2.0 (tipo AB), hasta 4 equipos de control.
- ~ Fuente de alimentación externa (6V DC, 1A DC) hasta 64 equipos de control. Conector EIAJ-2.
- ~ Salida DALI protegida contra eventos de cortocircuito. (En caso de un cortocircuito mantenido, la fuente interna DALI se desconecta).
- ~ 5 LEDs indicadores:
 - ~ Sobrecarga.
 - ~ Fuente de alimentación DALI externa.
 - ~ Comunicación.
 - ~ Fuente de alimentación DALI interna.
 - ~ Encendido.
- ~ Temperatura ambiente de trabajo: 0...+50°C.
- ~ Facilidad de programación y actualización.
- ~ Tipo de protección: IP20.


Embalaje y peso pág. 171 y www.elt.es/productos/embalaje_ELT.pdf

PROVIDED ACCESSORIES / ACCESORIOS SUMINISTRADOS

USB CABLE
CABLE USB



EXTERNAL POWER SUPPLY (6V DC, 1A DC)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA (6V DC, 1A DC)

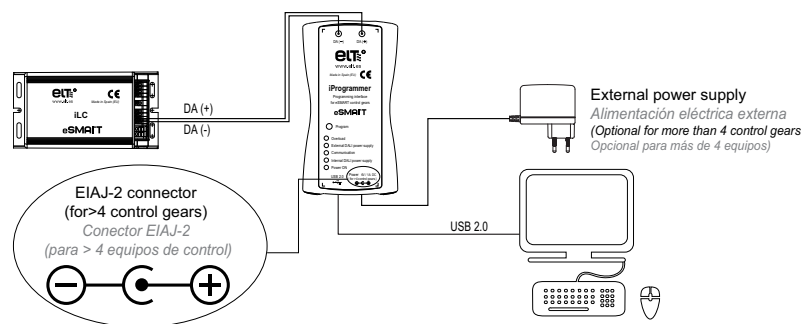

CE eSMART

