


Constant current control gears for LED modules up to 50W. Protection class II and independent use. IP20

Equipos de alimentación de corriente constante para módulos de LED hasta 50W. Clase II y uso independiente. IP20

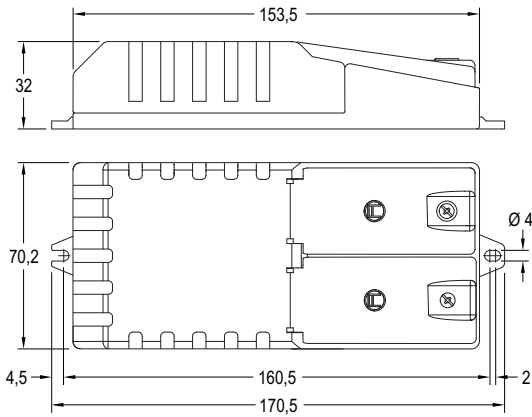

STANDARD CONTROL GEARS / EQUIPOS ESTANDAR

Model <i>Modelo</i>	Ref. No.	Output power range	Output current	Output voltage range	Power factor	System efficiency	Max. temp. at tc point	Operating temp.	Approvals <i>Homologaciones</i>
		<i>Rango de potencia en módulo</i>	<i>Corriente de salida</i>	<i>Rango de tensión de salida</i>	<i>Factor de potencia</i>	<i>Rendimiento del sistema</i>	<i>Temp.máx. envoltente</i>	<i>Temp. funcionamiento</i>	
		W	mA	Vdc	λ	η	tc (°C)	ta (°C)	
LC 150/350-E-C2	9918181	23... 50	350	66... 143	0,98	90	75	-20... +50	CE, SELV
LC 150/500-E-C2	9918182	23... 50	500	46... 100	0,98	90	75	-20... +50	CE, SELV
LC 150/700-E-C2	9918183	24... 50	700	34... 72	0,98	89	75	-20... +50	CE, SELV
LC 150/900-E-C2	9918187	23... 50	900	25... 55	0,98	88	75	-20... +50	CE, SELV
LC 148/1050-E-C2	9918184	23... 48	1050	22... 46	0,98	87	75	-20... +50	CE, SELV
LC 142/1400-E-C2	9918185	18... 42	1400	13... 30	0,98	86	75	-20... +50	CE, SELV

CONTROL GEARS WITH FAN OUTPUT / EQUIPOS CON SALIDA PARA VENTILADOR

Model	Ref. No.	Output power range	Output current	Output voltage range	Power factor	System efficiency	Max. temp. at tc point	Operating temp.	Approvals
LC 150/350-E-C2-FAN	9918221	23... 50	350	66... 143	0,98	90	75	-20... +50	CE, SELV
LC 150/500-E-C2-FAN	9918222	23... 50	500	46... 100	0,98	90	75	-20... +50	CE, SELV
LC 150/700-E-C2-FAN	9918223	24... 50	700	34... 72	0,98	89	75	-20... +50	CE, SELV
LC 148/1050-E-C2-FAN	9918224	23... 48	1050	22... 46	0,98	87	75	-20... +50	CE, SELV
LC 142/1400-E-C2-FAN	9918225	18... 42	1400	13... 30	0,98	86	75	-20... +50	CE, SELV

- ~ IP20 equipment for independent use. Class II control gear
- ~ Maximum length of secondary cables: 5 m.
- ~ High power factor.
- ~ Thermal protection.
- ~ Overload protection.
- ~ Short circuit protection.
- ~ Protection against no load operation.
- ~ Withstands 2 hours at 350V (AC).
- ~ Permitted input voltage AC/DC: 198-264V.
- ~ Rapid connector with fixing spring.
Conductor size 0,5-1,5 mm².
- ~ Drivers connection in series.
- ~ Nominal lifetime at max. ta allowed: 50.000h (with a failure rate max. 0,2% per 1000h).
- ~ (2) Output ripple current <2%.
- ~ THD <10%.
- ~ For further currents consult our commercial department.

- (1) Except LC 150/350-E-C2 and LC 148/1050-E-C2.
LC 150/350-E-C2-FAN and LC 148/1050-E-C2-FAN.
(2) Except LC 148/1050-E-C2 and LC 148/1050-E-C2-FAN.
ORC<4%.

Packaging and weight on www.elt.es/productos/packaging_ELT.pdf
Product selection on www.elt.es/productos/product_finder.html
Instructions manual on www.elt.es/productos/inst_manual.html

- ~ Equipos para uso independiente IP20. Equipos Clase II
- ~ Longitud máxima de los cables del secundario: 5 m.
- ~ Alto factor de potencia.
- ~ Protección térmica.
- ~ Protección contra sobrecarga.
- ~ Protección contra cortocircuitos.
- ~ Protección en circuito abierto.
- ~ Soporta 2 horas a 350V (AC).
- ~ Tensión permitida AC/DC: 198-264V.
- ~ Conectores de conexión rápida con muelle de fijación.
Sección conductor 0,5-1,5 mm².
- ~ Conexión de equipos en serie.
- ~ Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h).
- ~ (2) Rizado de corriente de salida <2%.
- ~ THD <10%.
- ~ Para otras corrientes consultar con el departamento comercial.

- (1) Excepto LC 150/350-E-C2 y LC 148/1050-E-C2.
LC 150/350-E-C2-FAN y LC 148/1050-E-C2-FAN.
(2) Excepto LC 148/1050-E-C2 y LC 148/1050-E-C2-FAN.
ORC<4%.

Embalaje y peso en www.elt.es/productos/embalaje_ELT.pdf
Selección de producto en www.elt.es/productos/buscador_producto.html
Manual de instrucciones en www.elt.es/productos/manual_instrucciones.html



EN-61347-2-13 Safety / Seguridad
EN-62384 Performance / Funcionamiento
EN-61000-3-2 Harmonics / Armónicos
EN-61000-3-3 EMC Emission / CEM
EN-55015 Interferences / Interferencias
EN-61547 EMC Immunity / Inmunidad CEM

