


# eLED VECTRA-50

## Flexible LED strip for indoor lighting. IP20

### Tira LED flexible para uso interior. IP20

-  RGB
-  Red / Rojo
-  Green / Verde
-  Blue / Azul
-  Yellow / Amarillo

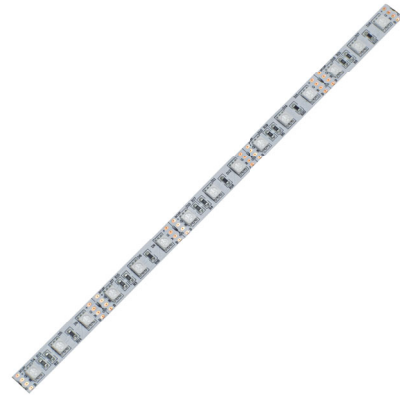

Model Modelo	Ref. No.	Colour Color	DC Voltage Tensión DC	Temp. Color wave length Temp. color long. onda	LED units per meter Unidades LED por metro	IP	Power per meter Potencia por metro	Luminous efficacy per meter Eficiencia luminosa por metro	Luminous efficacy per watt Eficiencia luminosa por vatio	Wide Ancho	∅ 12V		∅ 24V		Meters per reel Metros por rollo
			V				W/m	lm/m*	lm/W		mm	pcs.	mm	pcs.	
eLED VEC50-07-RE-24V	9955090	Red / Rojo	24	620-630	30	20	7,2	210	29,2	10	-	-	166	5	5
eLED VEC50-07-GR-24V	9955091	Green / Verde	24	520-525	30	20	7,2	405	56,3	10	-	-	166	5	5
eLED VEC50-07-BL-24V	9955092	Blue / Azul	24	465-470	30	20	7,2	192	26,7	10	-	-	166	5	5
eLED VEC50-07-YE-24V	9955093	Yellow / Amarillo	24	588-593	30	20	7,2	204	28,3	10	-	-	166	5	5
eLED VEC50-14-RE-24V	9955094	Red / Rojo	24	620-630	60	20	14,4	420	29,2	10	-	-	100	6	5
eLED VEC50-14-GR-24V	9955095	Green / Verde	24	520-525	60	20	14,4	810	56,3	10	-	-	100	6	5
eLED VEC50-14-BL-24V	9955096	Blue / Azul	24	465-470	60	20	14,4	384	26,7	10	-	-	100	6	5
eLED VEC50-14-YE-24V	9955097	Yellow / Amarillo	24	588-593	60	20	14,4	408	28,3	10	-	-	100	6	5
eLED VEC50-05-RGB-12V	9955098	RGB	12	RGB	30	20	5	270	37,5	10	100	3	-	-	5
eLED VEC50-07-RGB-24V	9955099	RGB	24	RGB	30	20	7,2	270	37,5	10	-	-	166	5	5
eLED VEC50-10-RGB-12V	9955100	RGB	12	RGB	60	20	10,5	540	37,5	10	50	3	-	-	5
eLED VEC50-14-RGB-24V	9955101	RGB	24	RGB	60	20	14,4	540	37,5	10	-	-	100	6	5

\* Tolerance range for power and lm/m: ±10% / Rango de tolerancia potencia y lm/m: ±10%

- ~ Protection IP20.
- ~ Energy efficiency up to 83,3 lm/W.
- ~ Advised to mount on an aluminium profile. See LED profiles from page 153.
- ~ Fast and Easy to stick with 3M adhesive back.
- ~ Working Temperature Range: -20°C to 40°C.

Packaging and weight p. 191 and [www.elt.es/productos/packaging\\_EL.T.pdf](http://www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf)  
Instructions manual on [www.elt.es/productos/inst\\_manual.html](http://www.elt.es/productos/inst_manual.html)

- ~ Protección IP20.
- ~ Eficiencia energética hasta 83,3 lm/W.
- ~ Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio. Ver perfiles a partir de la página 153.
- ~ Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación.
- ~ Rango de temperaturas de funcionamiento: -20°C a 40°C.

Embalaje y peso pág. 191 y [www.elt.es/productos/embalaje\\_EL.T.pdf](http://www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf)  
Manual de instrucciones en [www.elt.es/productos/manual\\_instrucciones.html](http://www.elt.es/productos/manual_instrucciones.html)



EN 62471 Photobiological safety  
Seguridad Fotobiológica  
EN 62031 LED modules for general lighting  
Módulos led para alumbrado general

