


SUP MIDI


Aluminium profile for LED strips

Perfil de aluminio para tiras LED

SUP MIDI

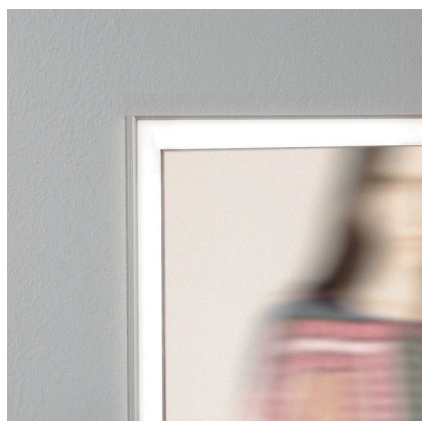

For LED strips up to <i>Para tiras LED hasta</i>	14 mm
Installation <i>Instalación</i>	Surface <i>Superficie</i>
Compatible with IP65 eLED VECTRA strips <i>Compatible con tiras eLED VECTRA IP65</i>	



Blue rectangle shows the space for the LED strip
El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED



















 Anodized
Anodizado

 *Black Anodized
Negro Anodizado

 *Pintado Blanco
White Painted

*On request
Bajo pedido

Profile / Perfil			Covers / Difusores				
							
Anodized <i>Anodizado</i>	Black anodized <i>Negro Anodizado</i>	White Painted <i>Pintado Blanco</i>	Opal <i>Opal</i>	Frosted <i>Semitransparente</i>	Transparent <i>Transparente</i>	Opal <i>Opal</i>	Transparent <i>Transparente</i>
							
Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.
eDEC SD-20-A	eDEC SD-20-B	eDEC SD-20-W	eDEC DI-175-20-OP	eDEC DI-175-20-FR	eDEC DI-175-20-TR	eDEC DI-175C-20-OP	eDEC DI-175C-20-TR
9955201	9955202	9955203	9955211	9955213	9955215	9955217	9955219



- ~ SUP MIDI: Aluminium profile with 24 mm section for surface installation.
- ~ Fixing:
 - ~ Direct (screwed or stuck).
 - ~ With optional accessories (see table below).
- ~ Standard length: 2000 mm. For other lengths we can make custom size.
- ~ eDEC DI-175-20: Lateral insertion.
- ~ eDEC DI-175C-20: Frontal "Clic" insertion.


Packaging and weight p. 191 and www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf

- ~ SUP MIDI: Perfil de aluminio con sección de 24 mm para instalar en superficie.
- ~ Fijación:
 - ~ Directa (atomillado o pegado).
 - ~ Con accesorios opcionales (ver tabla inferior).
- ~ Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.
- ~ eDEC DI-175-20: Inserción lateral.
- ~ eDEC DI-175C-20: Inserción frontal "Clic".

Embalaje y peso pág. 191 y www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf

Accesories / Accesorios

	Model <i>Modelo</i>	Ref. No.	Units <i>Uds.</i>	Remarks <i>Observaciones</i>
Endings <i>Tapas</i> 	eDEC TA-SD-G	9955206 (Grey / Gris)	2	Without hole / <i>Sin agujero</i>
	eDEC TA-SD-B	9955207 (Black / Negro)		Ending thickness increases the length of the profile <i>El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil</i>
	eDEC TA-SD-W	9955208 (White / Blanco)		
	eDEC TA-SD-S	9955209 (Silver / Plata)		
Flexible mounting plates <i>Placas de montaje flexible</i> 	eDEC PM-175-FL	9955220	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i>

	Model <i>Modelo</i>	Ref. No.	Units <i>Uds.</i>	Remarks <i>Observaciones</i>
Fixed mounting plates <i>Placas de montaje fijas</i> 	eDEC PM-175-FI	9955221	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i>

