


# SUP MIDI


## Aluminium profile for LED strips

### Perfil de aluminio para tiras LED

SUP MIDI

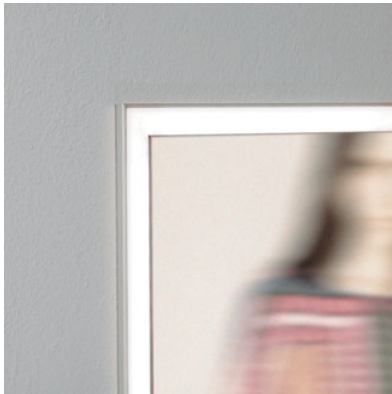

















For LED strips up to <i>Para tiras LED hasta</i>	14 mm
Installation <i>Instalación</i>	Surface <i>Superficie</i>
Compatible with IP65 eLED VECTRA strips <i>Compatible con tiras eLED VECTRA IP65</i>	



Blue rectangle shows the space for the LED strip  
*El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED*



-  Anodized  
*Anodizado*
-  \*Black Anodized  
*Negro Anodizado*
-  \*Pintado Blanco  
*White Painted*
- \*On request  
Bajo pedido*

Profile / Perfil			Covers / Difusores				
							
Anodized <i>Anodizado</i>	Black anodized <i>Negro Anodizado</i>	White Painted <i>Pintado Blanco</i>	Opal <i>Opal</i>	Frosted <i>Semitransparente</i>	Transparent <i>Transparente</i>	Opal <i>Opal</i>	Transparent <i>Transparente</i>
							
Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.
eDEC SD-20-A 9955201	eDEC SD-20-B 9955202	eDEC SD-20-W 9955203	eDEC DI-175-20-OP 9955211	eDEC DI-175-20-FR 9955213	eDEC DI-175-20-TR 9955215	eDEC DI-175C-20-OP 9955217	eDEC DI-175C-20-TR 9955219




- ~ SUP MIDI: Aluminium profile with 24 mm section for surface installation.
- ~ Fixing:
  - ~ Direct (screwed or stuck).
  - ~ With optional accessories (see table below).
- ~ Standard length: 2000 mm. For other lengths we can make custom size.
- ~ eDEC DI-175-20: Lateral insertion.
- ~ eDEC DI-175C-20: Frontal "Clic" insertion.

Packaging and weight p. 191 and [www.elt.es/productos/packaging\\_EL.T.pdf](http://www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf)

- ~ SUP MIDI: Perfil de aluminio con sección de 24 mm para instalar en superficie.
- ~ Fijación:
  - ~ Directa (atornillado o pegado).
  - ~ Con accesorios opcionales (ver tabla inferior).
- ~ Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.
- ~ eDEC DI-175-20: Inserción lateral.
- ~ eDEC DI-175C-20: Inserción frontal "Clic".

Embalaje y peso pág. 191 y [www.elt.es/productos/embalaje\\_EL.T.pdf](http://www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf)

#### Accesorios / Accesorios

	Model <i>Modelo</i>	Ref. No.	Units <i>Uds.</i>	Remarks <i>Observaciones</i>		Model <i>Modelo</i>	Ref. No.	Units <i>Uds.</i>	Remarks <i>Observaciones</i>
 Endings <i>Tapas</i>	eDEC TA-SD-G	9955206 (Grey / Gris)	2	Without hole / Sin agujero	 Fixed mounting plates <i>Placas de montaje fijas</i>	eDEC PM-175-FI	9955221	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.
	eDEC TA-SD-B	9955207 (Black / Negro)		Ending thickness increases the length of the profile <i>El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil</i>					
	eDEC TA-SD-W	9955208 (White / Blanco)							
	eDEC TA-SD-S	9955209 (Silver / Plata)							
 Flexible mounting plates <i>Placas de montaje flexible</i>	eDEC PM-175-FL	9955220	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.					



# EMP MIDI


## Aluminium profile for LED strips

### Perfil de aluminio para tiras LED

EMP MIDI



















For LED strips up to <i>Para tiras LED hasta</i>	14 mm
Installation <i>Instalación</i>	Recessed <i>Empotrado</i>
Can be used with VECTRA IP65 strips <i>Compatible con tiras VECTRA IP65</i>	



Blue rectangle shows the space for the LED strip  
*El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED*



-  Anodized  
*Anodizado*
-  \*Black Anodized  
*Negro Anodizado*
-  \*Pintado Blanco  
*White Painted*
- \*On request*  
*Bajo pedido*

Profile / Perfil			Covers / Difusores				
							
Anodized <i>Anodizado</i>	Black anodized <i>Negro Anodizado</i>	White Painted <i>Pintado Blanco</i>	Opal <i>Opal</i>	Frosted <i>Semitransparente</i>	Transparent <i>Transparente</i>	Opal <i>Opal</i>	Transparent <i>Transparente</i>
							
Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.
eDEC ED-20-A 9955305	eDEC ED-20-B 9955306	eDEC ED-20-W 9955307	eDEC DI-175-20-OP 9955211	eDEC DI-175-20-FR 9955213	eDEC DI-175-20-TR 9955215	eDEC DI-175C-20-OP 9955217	eDEC DI-175C-20-TR 9955219




- ~ EMP MIDI: Aluminum profile with 22 mm section for recessed installation.
- ~ Fixing:
  - ~ Direct (screwed or stuck).
  - ~ With optional accessories (see table below).
- ~ Standard length: 2000 mm. For other lengths we can make custom size.
- ~ eDEC DI-175-20: Lateral insertion.
- ~ eDEC DI-175C-20: Frontal "Clic" insertion.

- ~ EMP MIDI: Perfil de aluminio con sección de 22 mm para empotrar.
- ~ Fijación:
  - ~ Directa (atomillado o pegado).
  - ~ Con accesorios opcionales (ver tabla inferior).
- ~ Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.
- ~ eDEC DI-175-20: Inserción lateral.
- ~ eDEC DI-175C-20: Inserción frontal "Clic".

Packaging and weight p. 191 and [www.elt.es/productos/packaging\\_EL.T.pdf](http://www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf)

Embalaje y peso pág. 191 y [www.elt.es/productos/embalaje\\_EL.T.pdf](http://www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf)

### Accesorios / Accesorios

	Model <i>Modelo</i>	Ref. No.	Units <i>Uds.</i>	Remarks <i>Observaciones</i>		Model <i>Modelo</i>	Ref. No.	Units <i>Uds.</i>	Remarks <i>Observaciones</i>
 Endings <i>Tapas</i>	eDEC TA-ED-G	9955310 (Grey / Gris)	2	Without hole / Sin agujero	 Fixed mounting plates <i>Placas de montaje fijas</i>	eDEC PM-175-FI	9955221	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i>
	eDEC TA-ED-B	9955311 (Black / Negro)		Ending thickness increases the length of the profile <i>El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil</i>					
	eDEC TA-ED-W	9955312 (White / Blanco)							
	eDEC TA-ED-S	9955313 (Silver / Plata)							
 Flexible mounting plates <i>Placas de montaje flexible</i>	eDEC PM-175-FL	9955220	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i>					




# RIN MIDI


## Aluminium profile for LED strips

### Perfil de aluminio para tiras LED

-  Anodized  
Anodizado
-  \*Black Anodized  
Negro Anodizado
-  \*Pintado Blanco  
White Painted
-  \*On request  
Bajo pedido

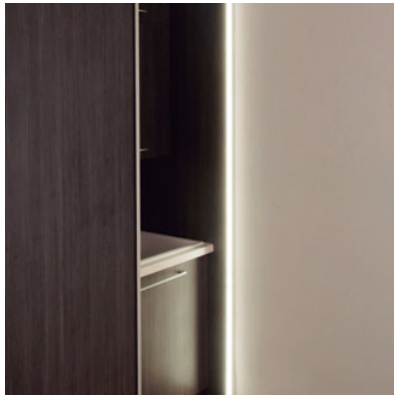

















For LED strips up to <i>Para tiras LED hasta</i>	14 mm
Installation <i>Instalación</i>	Corners <i>Rincones</i>
Can be used with VECTRA IP65 strips <i>Compatible con tiras VECTRA IP65</i>	



Blue rectangle shows the space for the LED strip  
*El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED*



Profile / Perfil			Covers / Difusores				
							
Anodized <i>Anodizado</i>	Black anodized <i>Negro Anodizado</i>	White Painted <i>Pintado Blanco</i>	Opal <i>Opal</i>	Frosted <i>Semitransparente</i>	Transparent <i>Transparente</i>	Opal <i>Opal</i>	Transparent <i>Transparente</i>
							
Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.
eDEC RD-20-A 9955349	eDEC RD-20-B 9955350	eDEC RD-20-W 9955351	eDEC DI-175-20-OP 9955211	eDEC DI-175-20-FR 9955213	eDEC DI-175-20-TR 9955215	eDEC DI-175C-20-OP 9955217	eDEC DI-175C-20-TR 9955219

- ~ RIN MIDI: Aluminium profile with 19,4/24 mm section for corner installation. Light beam angle is 30°-60° depending on installation position.
- ~ Fixing:
  - ~ Direct (screwed or stuck).
  - ~ With optional accessories (see table below).
- ~ Standard length: 2000 mm. For other lengths we can make custom size.
- ~ eDEC DI-175-20: Lateral insertion.
- ~ eDEC DI-175C: Frontal "Clic" insertion.




- ~ RIN MIDI: Perfil de aluminio con sección de 19,4/24 mm para instalar en rincones. El haz de luz sale a 30°-60° según la posición de instalación.
- ~ Fijación:
  - ~ Directa (atornillado o pegado).
  - ~ Con accesorios opcionales (ver tabla inferior).
- ~ Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.
- ~ eDEC DI-175-20: Inserción lateral.
- ~ eDEC DI-175C: Inserción frontal "Clic".

Packaging and weight p. 191 and [www.elt.es/productos/packaging\\_ELT.pdf](http://www.elt.es/productos/packaging_ELT.pdf)

Embalaje y peso pág. 191 y [www.elt.es/productos/embalaje\\_ELT.pdf](http://www.elt.es/productos/embalaje_ELT.pdf)



### Accesorios / Accesorios

	Model <i>Modelo</i>	Ref. No.	Units <i>Uds.</i>	Remarks <i>Observaciones</i>
<b>Endings</b> <i>Tapas</i> 	eDEC TA-RD-G	9955354 (Grey / Gris)	2	Without hole / Sin agujero
	eDEC TA-RD-B	9955355 (Black / Negro)		Ending thickness increases the length of the profile <i>El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil</i>
	eDEC TA-RD-W	9955356 (White / Blanco)		
	eDEC TA-RD-S	9955357 (Silver / Plata)		
<b>Flexible mounting plates</b> <i>Placas de montaje flexible</i> 	eDEC PM-175-FL	9955220	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninst. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i>
<b>Fixed mounting plates</b> <i>Placas de montaje fijas</i> 	eDEC PM-175-FI	9955221	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i>

