

SUP MAX


Aluminium profile for LED strips

Perfil de aluminio para tiras LED

-  Anodized
Anodizado
-  *Black Anodized
Negro Anodizado
-  *Pintado Blanco
White Painted
- *On request
Bajo pedido*









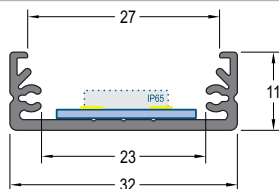

| | |
|---|------------------------------------|
| For LED strips up to <i>Para tiras LED hasta</i> | 1 x 20 mm 2 x 14 mm 3 x 8 mm |
| Installation <i>Instalación</i> | Surface <i>Superficie</i> |
| Compatible with IP65 eLED VECTRA strips <i>Compatible con tiras eLED VECTRA IP65</i> | |



Blue rectangle shows the space for the LED strip
El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED



| Profile / Perfil | | | Covers / Difusores | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | |  | | |
| Anodized <i>Anodizado</i> | Black anodized <i>Negro Anodizado</i> | White Painted <i>Pintado Blanco</i> | Opal <i>Opal</i> | Frosted <i>Semitransparente</i> | Transparent <i>Transparente</i> |
|  |  |  |  |  |  |
| Ref. No. | Ref. No. | Ref. No. | Ref. No. | Ref. No. | Ref. No. |
| eDEC SX-20-A | eDEC SX-20-B | eDEC SX-20-W | eDEC DI-SX-20-OP | eDEC DI-SX-20-FR | eDEC DI-SX-20-TR |
| 9955249 | 9955250 | 9955251 | 9955259 | 9955261 | 9955263 |

- ~ SUP MAX: Aluminium profile 32 mm section for surface installation.
- ~ Fixing:
 - ~ Direct (screwed or stuck).
 - ~ With optional accessories (see table below).
- ~ Standard length: 2000 mm. For other lengths we can make custom size.
- ~ eDEC DI-SX-20: Lateral insertion.





- ~ SUP MAX: Perfil de aluminio 32 mm con sección para instalar en superficie.
- ~ Fijación:
 - ~ Directa (atornillado o pegado).
 - ~ Con accesorios opcionales (ver tabla inferior).
- ~ Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.
- ~ eDEC DI-SX-20: Inserción lateral.

Packaging and weight p. 191 and www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf

Embalaje y peso pág. 191 y www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf



Accesorios / Accesorios

| | Model <i>Modelo</i> | Ref. No. | Units <i>Uds.</i> | Remarks <i>Observaciones</i> | | Model <i>Modelo</i> | Ref. No. | Units <i>Uds.</i> | Remarks <i>Observaciones</i> |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---|------------------------|----------|----------------------|--|
| Endings <i>Tapas</i>  | eDEC TA-SX-G | 9955254 (Grey / Gris) | 2 | Without hole / <i>Sin agujero</i> | Flexible mounting plates <i>Placas de montaje flexible</i>  | eDEC PM-SX-FL | 9955265 | 2 | Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Easy uninstal. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i> |
| | eDEC TA-SX-B | 9955255 (Black / Negro) | | Ending thickness increases the length of the profile <i>El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil</i> | | | | | |
| | eDEC TA-SX-W | 9955256 (White / Blanco) | |  | | | | | |
| | eDEC TA-SX-S | 9955257 (Silver / Plata) | | | | | | | |
| Soporte <i>Holder</i>  | eDEC SO-SX | 9955266 | 2 | To install perpendicular between two surfaces. Chrome finish. <i>Permite la instalación del perfil perpendicular entre dos superficies. Acabado cromado.</i> | | | | | |




RIN MAX


Aluminium profile for LED strips

Perfil de aluminio para tiras LED


RIN MAX

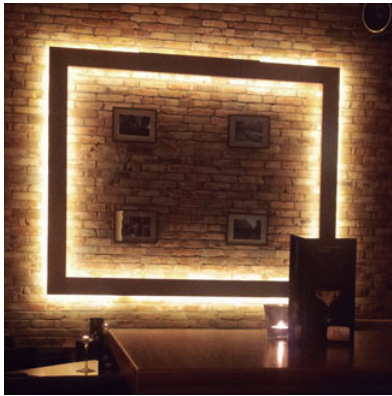







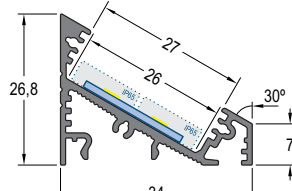





| | |
|--|------------------------------------|
| For LED strips up to <i>Para tiras LED hasta</i> | 1 x 20 mm 2 x 14 mm 3 x 8 mm |
| Installation <i>Instalación</i> | Corners <i>Rincones</i> |
| Can be used with VECTRA IP65 strips <i>Compatible con tiras VECTRA IP65</i> | |

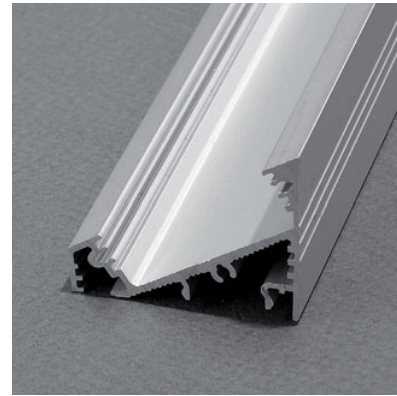

Blue rectangle shows the space for the LED strip
El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED



-  Anodized
Anodizado
-  *Black Anodized
Negro Anodizado
-  *Painted Blanco
White Painted
-  *On request
Bajo pedido

| Profile / Perfil | | | Covers / Difusores | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Anodized <i>Anodizado</i> | Black anodized <i>Negro Anodizado</i> | White Painted <i>Pintado Blanco</i> | Opal <i>Opal</i> | Frosted <i>Semitransparente</i> | Transparent <i>Transparente</i> |
|  |  |  |  |  |  |
| Ref. No. | Ref. No. | Ref. No. | Ref. No. | Ref. No. | Ref. No. |
| eDEC RX-20-A | eDEC RX-20-B | eDEC RX-20-W | eDEC DI-SX-20-OP | eDEC DI-SX-20-FR | eDEC DI-SX-20-TR |
| 9955369 | 9955370 | 9955371 | 9955259 | 9955261 | 9955263 |




- ~ RIN MAX: Aluminium profile with 26,8/34 mm section for corner installation. Light beam angle is 30°-60° depending on installation position.
- ~ Fixing:
 - ~ With installation profile FIJ (see page 171).
 - ~ Direct (screwed or stuck).
 - ~ With optional accessories (see table below).
- ~ Standard length: 2000 mm. For other lengths we can make custom size.
- ~ eDEC DI-SX-20: Lateral insertion.

- ~ RIN MAX: Perfil de aluminio con sección de 26,8/34 mm para instalar en rincones. El haz de luz sale a 30°-60° según la posición de instalación.
- ~ Fijación:
 - ~ Con perfil de instalación FIJ (ver página 171).
 - ~ Directa (atornillado o pegado).
 - ~ Con accesorios opcionales (ver tabla inferior).
- ~ Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.
- ~ eDEC DI-SX-20: Inserción lateral.

Packaging and weight p. 191 and www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf

Embalaje y peso pág. 191 y www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf

Accessories / Accesorios

| | Model <i>Modelo</i> | Ref. No. | Units <i>Uds.</i> | Remarks <i>Observaciones</i> | | Model <i>Modelo</i> | Ref. No. | Units <i>Uds.</i> | Remarks <i>Observaciones</i> |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---|------------------------|----------|----------------------|--|
|  | eDEC TA-RX-G | 9955374 (Grey / Gris) | 2 | Without hole / <i>Sin agujero</i> |  | eDEC PM-SX-FL | 9955265 | 2 | Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i> |
| | eDEC TA-RX-B | 9955375 (Black / Negro) | | Ending thickness increases the length of the profile <i>El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil</i> | | | | | |
| | eDEC TA-RX-W | 9955376 (White / Blanco) | |  | | | | | |
| | eDEC TA-RX-S | 9955377 (Silver / Plata) | | | | | | | |

